

**X**treme by **RENOLIT FAST**

## Насколько надежна пленка **RENOLIT FAST**?

**RENOLIT FAST** намного превышает требования RAL по качеству. Это подтверждает проведенная в соответствии с RAL 716/1 и DIN EN ISO 4892-2 при Южно-немецком центре (SKZ) в г. Вюрцбург проверка на атмосферостойкость.

Сертифицированная по DIN EN ISO 9001 гарантия качества подтверждает получение строгих критериев контроля и обеспечивает неизменяемый уровень качества в серийном производстве. В рамках гарантии качества пленка **RENOLIT FAST** была протестирована не только на самом предприятии, а так же и в независимом институте.

На основании необычайной стойкости к атмосферному воздействию и долговечности **RENOLIT AG** дает десятилетнюю гарантию на пленку **RENOLIT FAST** при использовании на территории Европы и пятилетнюю – на территории всего мира.



Folien beim Bewitterungstest

## Где можно использовать пленку **RENOLIT FAST**?

**RENOLIT FAST** защищает и украшает поверхности профилей и панелей из искусственных материалов или металла внутри и снаружи помещений:

- окна
- жалюзи
- гаражные ворота
- облицовочные панели
- двери
- зимние сады
- заборы
- фасады

Для индивидуального оформления **RENOLIT** предлагает широкую гамму одноцветных пленок и пленок с имитацией структуры дерева. В качестве технической поддержки имеется такая услуга как резка пленки в соответствии с заказом.

### ООО «**РЕНОЛИТ**»

Россия, 119331 г. Москва  
Ул. Марии Ульяновой, д.10  
Тел.: +7-095-133-30-30  
Факс: +7-095-133-11-64  
[www.renolit.ru](http://www.renolit.ru)





## Что может пленка **RENOLIT FAST**?

**RENOLIT FAST** – это новое поколение высококачественных пленок для декорирования наружных поверхностей. Эта новая разработка более устойчива к воздействию внешней среды и более долговечна по сравнению со всеми известными до сих пор решениями.

**RENOLIT FAST** нечувствительна к влажности, сухости, жаре и холоду, а также к УФ-излучению. В связи с этим, новый продукт выдерживает без ущерба экстремальные климатические изменения и условия. При этом сохраняется высокое постоянство цвета и долговечность.

**RENOLIT FAST** обладает небольшим поверхностным натяжением, что делает эту пленку менее восприимчивой к облегчает уход за ней. Пленка устойчива к химикатам и переносит все стандартные средства для очистки и специальные очистители. Настенные рисунки, так называемые «граффити», легко удаляются с ее поверхности.

## Из чего сделана пленка **RENOLIT FAST**?

**RENOLIT FAST** это многослойная пленка с общей толщиной 180  $\mu\text{m}$  и выдающейся УФ-стойкостью. Базовая пленка на основе одноцветного акрилата снижает поглощение тепла и тем самым нагревание профиля


Двухслойная прозрачная верхняя пленка состоит из высококачественного искусственного материала поливинилиденфторида (ПВДФ) и полиметилакрилата (ПММА). Они делают пленку устойчивой к атмосферным воздействиям и гарантируют глянец в течение всего срока службы. Верхняя и нижняя пленка неразрывно соединяются друг с другом во время процесса изготовления.

## Как можно перерабатывать пленку **RENOLIT FAST**?

Переработка пленки **RENOLIT FAST** в основном сравнима с переработкой известной уже пленки **RENOLIT MBAS**. Новую пленку можно приклеивать используя специальный клей-расплав и предварительно нагревая саму пленку.

Мы охотно поддержим Вас в Ваших опытах – также и на нашем ламинационном оборудовании – и посоветуем, как Вам модернизировать уже имеющееся у Вас станки.

Используйте наше know-how!

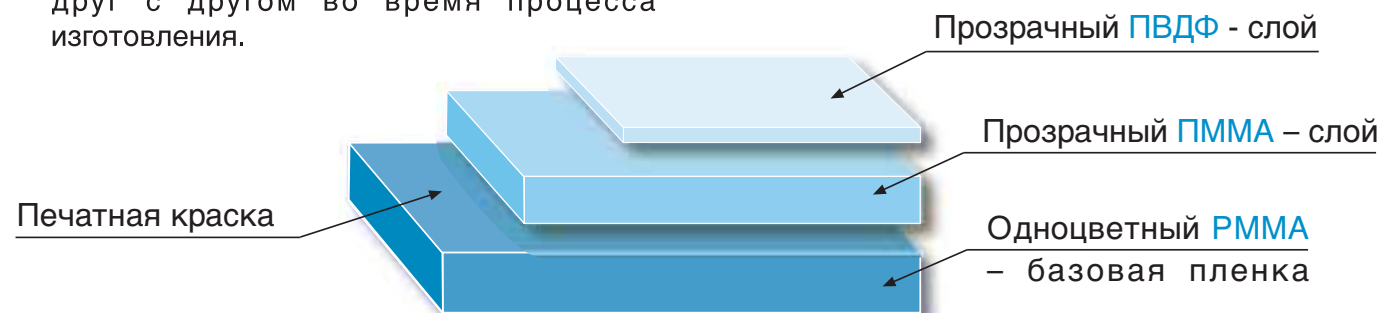

Darstellung: Folienaufbau